

直立式叫號、取票、廣告機



新軟直立式叫號、取票、廣告機，一款 CP 值超高的硬體嵌入式多媒體排隊叫號設備。採 A 級工業面板、鋼化防刮玻璃、高安全強化機構。提供 21.5 吋電容式觸控螢幕。能自由規劃呈現畫面、嵌入各種廣告元件、自訂排程...；讓其除了叫號外亦能將各種訊息快速傳遞給目標客群。

叫號畫面除了可嵌入的多媒體影音（影片、音樂、圖片）、文字跑馬燈...將欲訊息傳達給目標客群外，亦支援顯示 RSS 推播、Youtube / FB 直播、天氣訊息、互動網頁（HTML / HTML 5）、HDMI in ...即時動態內容讓畫面更加豐富，吸引人潮常駐，聚焦過客目光。也可提供各種互動廣告加深目標客群之印象，提升訊息傳播效果。

適合架設在餐廳、咖啡廳、飲料賣店...門口提供叫號服務，並不間斷的播送店內介紹、促銷活動...相關訊息行銷推廣產品。或在飯店、銀行、維修 / 服務中心、政府機關、醫院...的大廳裡做為櫃檯叫號系統與多媒體看板，將要宣導之事項透過多采多姿的影像、圖片、文字...傳遞給等待的受眾。

排隊叫號機功能

內建了多種排隊叫號功能，可與各種影片、圖片、聲音、文字跑馬燈、YouTube 影片 / 直播、網站、HDMI in ...各種影音、文字內容結合成專屬的多媒體排隊叫號系統；讓您自定叫號顯示之風格，再也不會像其他市售產品一樣死版。

六種叫號模式可供選用

1 號 1 人模式

僅有一個櫃台，且一次服務一人之場所適用，常見於飲料賣店、單一診間診所...環境使用。

餐廳 (1 票多號) 模式

適合空間不大、顧客常須併桌用餐的熱門餐飲店使用；取票時顧客可依人數一次取得相同數量的號碼，店家再依序叫號入內用餐。

餐廳 (1 號多人) 模式

僅有一個櫃台，但一次可以服務多人之場所適用，常見於一般餐廳...環境使用。

綜合多櫃台模式

擁有多個櫃台，但都提供相同服務之場所適用，常見於銀行、維修中心、政府機關、醫院...環境。

分類多櫃台模式

有多個櫃台，且每個櫃台服務的功能不盡相同之場所適用，常見於飯店、多診間醫院、大型藥局...環境使用。

外送叫號模式

適合有提供外送服務的餐廳使用；外送員不需至櫃台前詢問，在遠處就可透過螢幕了解外送訂單是否完成。

單純叫號模式

適合於顧客已有編號 (不需取票)，僅需透過數位看板廣播叫號的場所使用，如飲料賣店、小診所...

另外，系統還提供雲端取號功能；顧客可從專用網頁上先行取號、訂位。只要再至現場報到，即將其安排進入排隊序列中等待叫號 (可避免惡意訂位問題)。

提供多種叫號解決方案

至於叫號鍵盤的部分，新軟提供了 APP (支援 iOS、Android 系統) 與 Web 雙方案可選擇。APP 版能將行動裝置變身成專業的叫號鍵盤；Web 版則在電腦上就可使用，不用另購行動裝置。店家可以依實際環境選擇適用方案。



提供叫號查詢網頁

只要用行動裝置掃描顧客取號憑證上之 QR 碼，即可進入「叫號查詢網頁」，讓顧客就算不在店門口耐心等待，亦能隨時查詢目前店家的排隊號碼；待號碼接近時再回到店家，可減少顧客久候不耐而放棄等候的情況。



可將「目前叫號號碼、等待人數」發布於您的網站上

內建資料開放平台，讓您的官方網站可至排隊叫號系統取得目前之叫號號碼與等待人數；可以讓顧客在到達店家之前就可事先了解目前排隊狀況。

其他排隊叫號功能

LED 叫號燈 — 可外接 LED 叫號燈 (另購) 來提示顧客目前呼叫號碼。

自訂語音 — 提供自訂叫號語音功能；可依需求定義設備在叫號時所播出的語音內容。

預先叫號 — 如果目前沒人排隊，可以讓系統進入預先叫號狀態，待有顧客取號後系統會立即叫號。

過號重排 — 倘若顧客錯過叫號，可將其重新加入排隊序列，待經過指定號數後再重新叫號。

廣告機功能

支援單機離線 / 連線使用、多機中央控管

整套叫號系統除了可於無網路的環境中獨立使用外(可以其內建 Wi-Fi 作近端無線連接管控)，亦可透過有線、無線網路遠端管理、上傳、發佈叫號系統之畫面。另外，叫號系統可被 NDS 管理器統一中央控管；將分散於各地的設備統一群組管理，由 NDS 管理器管控、上傳、發佈各機之播放內容。其畫面調整不需再外派專員近端執行，大幅降低人力成本。

全 Web 介面設定

不管是叫號畫面的版型設計、編輯、發佈甚至是查看目前播放畫面，皆可透過 Web 介面所完成。叫號畫面的製作或內容變更都不需要在電腦中另外安裝指定軟體。

多種預設畫面版型可供選用，亦可自訂版型

內建高達 48 種預設畫面版型可供選用，編排叫號畫面情鬆簡單。如預設版型不符需求，系統亦提供自訂版型功能，可依規劃自行定義。且版型中每個分割畫面用途能皆能自行決定，並支援重疊與鏤空透明；簡單造就各種與眾不同風格的叫號畫面而不會一律不變，讓受眾耳目一新，容易吸引目光。

支援嵌入各種型式的廣告元件

播放內容可選擇存放在內建儲存空間、Micro SD (T-Flash)、USB 儲存裝置與網路空間。並支援播放各種多媒體影音(影片、圖片、聲音)、跑馬燈、Youtube / FB 直播、RSS 即時訊息、即時天氣 / 時間、HTML / HTML5 網站、RTSP 影音串流...型態的廣告元件。

產品特色

新軟數位看板特點	可帶來的好處	它牌多媒體叫號設備
用節目表來安排叫號畫面之內容切換	以電視節目表的概念來規劃各畫面播放時間，可因時制宜的插播所需要內容。	粗糙的條列式排程設計，如要臨時插播訊息，就只有推倒先前排程重新設定。
內建多種叫號模式	內建六種排隊叫號模式，不管是飯店、餐廳、飲料賣店、診所、銀行、服務中心...皆可適用。	功能單一，無法適用於各種環境；未來營業形態變更還需另外採買新設備。
以APP/Web取代昂貴、易損設備	使用APP/Web取代機械式叫號鍵盤；大幅降低叫號設備建構成本。	機械式叫號鍵盤妥善率低，極易損壞。
提供叫號網頁查詢	透過掃描取票憑證的QR碼即可得知目前排隊號碼，顧客能待號碼接近時再重回店家。	顧客只能在店門口乾等，常會出現久候不耐而放棄等候的情況。
可嵌入即時影像	可在廣告中嵌入YouTube、MOD、有線電視...之節目吸引受眾駐足圍觀。	僅能播放事先匯入的影片；叫號畫面一成不變，無法吸引路人視線。
可自訂版型與各分割畫面用途	可依需求自訂各分割畫面之位置、大小與其用途，並支援使用鏤空圖片、重疊廣告元件；以各種巧思組成與眾不同的叫號畫面。	僅固定版型可以選用，且各分割畫面內容用途已被限定而無法依需求變更，畫面生硬呆版。
匯入字型功能	畫面裡的動態文字(例如叫號數字、跑馬燈...)亦可匯入適合的字型使用，以創造出與眾不同的廣告風格。	無變更字型設計，畫面呆版。
全Web設定	管理全Web設計，不用在PC額外安裝軟體，即可隨時編輯叫號畫面、管理播放。	需要專用軟體才能調整設定，十分不便。且易發生不相容問題，必須特別注意。

緊急事件畫面播送

如遇突發狀況，需立即疏散人群，可一鍵啟用預先設定好的緊急事件畫面，以通知群眾立即避難。

使用電容式觸控螢幕，可提供互動式內容

採用電容式觸控螢幕，讓您可提供互動內容以加深目標客群之體驗與印象，達到推廣的目的。

叫號畫面可排程替換，過程簡單、直覺

源自於電視節目表之概念設計，可簡單直覺、因時制宜的播出所需要的內容；能依據計畫週期性不間斷的播放既定叫號畫面，亦可配合各種活動、突發事件臨時插播內容，以達最佳訊息推廣效果。至於沒有安排叫號的時段，螢幕即自動節能關閉，不須手動控制。

影片可與圖片、跑馬燈連動播放

廣告中的影片可與圖片、跑馬燈連動運作；在切換影片時，與其連動之圖片、跑馬燈可同步切換。


可自定義文字字型

支援字型匯入功能；您可在叫號系統中使用各種與眾不同的字型，讓其文字呈現不再呆版，更加容易吸引受眾目光。

可嵌入 HDMI 來源之內容

能將來自藍光播放器、MOD、數位機上盒...的影音內容直接嵌入於叫號畫面中；透過此功能播放偶像劇、即時新聞...電視節目，可減少排隊顧客不耐久候的情況發生。

詳細尺寸

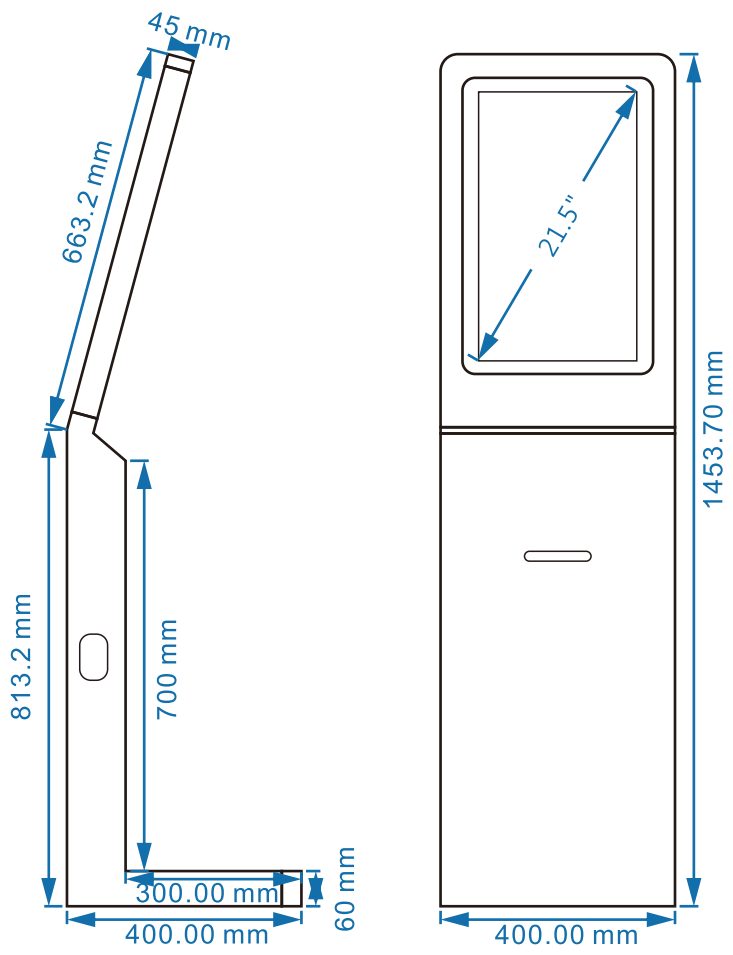

適用環境

- 機場
- 車站
- 補習班
- 百貨公司
- 大賣場
- 飯店
- 醫院
- 銀行
- 戶政事務所
- 學校
- 博物館
- 美術館
- 電影院
- 便利商店
- 藥妝店
- 維修據點
- 餐廳
- 飲料賣店

產品規格

螢幕規格一	尺寸：21.5 吋	解析度：1080p (1920 x 1080)
螢幕規格二	亮度：350 cd/m ²	觸控：10 點電容式觸控
出單機	3 吋熱感式出單機 (紙捲：80mm 寬 x 80mm 外徑 x 12mm 內徑)	
喇叭	10W 立體聲喇叭	
儲存記憶體 / 可用量	16GB / 9.72G (約可放置 85 分鐘 4K Youtube 下載的 H.264 AAC 格式 MP4 影片)	
網路	有線網路：Giga Port x 1	無線網路：2.4G 802.11 b/g/n
輸入影像	HDMI 2.0 (支援 HDCP 1.4 / 2.2)	
輸出音源	AV 端子 (AUX OUT RLVG, 可連接 3.5mm TRS 端子喇叭)、S/PDIF	
卡槽	MicroSD / TF 卡擴充槽 (最高支援至 64GB)	
廣告元件支援格式一	影片：avi、mkv、mpeg / mpg (MPEG-1/2)、mp4、vob、wmv	
廣告元件支援格式二	圖片：bmp、gif、jpeg / jpg、pdf、png	
廣告元件支援格式三	聲音：mp3、wav	內嵌網頁：HTML、HTML 5
廣告元件支援格式四	跑馬燈：txt (UTF-8 編碼)	文件：pdf、PowerPoint、Word
廣告元件支援格式五	外部連結：Multicast 網路串流、RSS、RTSP、網頁	
支援字型編碼	Unicode 字型	
系統語言	繁中 / 簡中 / 英文	
尺寸 / 重量	1453.7 x 400 mm	30 Kg
輸入電壓	AC100 ~ 240V ; 50/60HZ	